

PAP(N)

Separazione magnetica per rimuovere i contaminanti ferrosi dai prodotti sfusi

CARATTERISTICHE GENERALI

- Circuito magnetico permanente basato su magneti in ferrite o neodimio ad alte prestazioni.
- Un giogo in acciaio ad alta permeabilità per un campo magnetico concentrato.
- Un involucro tubolare in acciaio inossidabile 304L.
- Una zona magnetica attiva a 360°, che copre l'intera circonferenza della puleggia.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

- La puleggia magnetica agisce direttamente sul nastro trasportatore all'estremità del trasportatore. Integrando potenti magneti al neodimio, genera un campo magnetico che attraversa il nastro.
- Le impurità ferromagnetiche presenti nel flusso del materiale vengono attratte dalla puleggia.
- I ferromagneti non cadono insieme al prodotto trasportato e continuano il loro percorso sotto la puleggia.
- Mentre il nastro li trasporta fuori dalla zona magnetica, cadono in uno scivolo di raccolta.

BENEFICI




Garanzia di magnetizzazione a vita




Facile integrazione nei trasportatori esistenti





Separazione automatica e continua

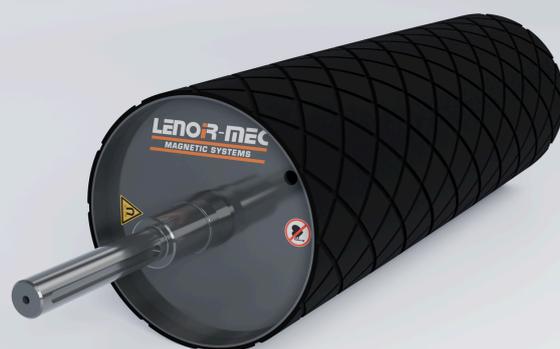

SCHEMA

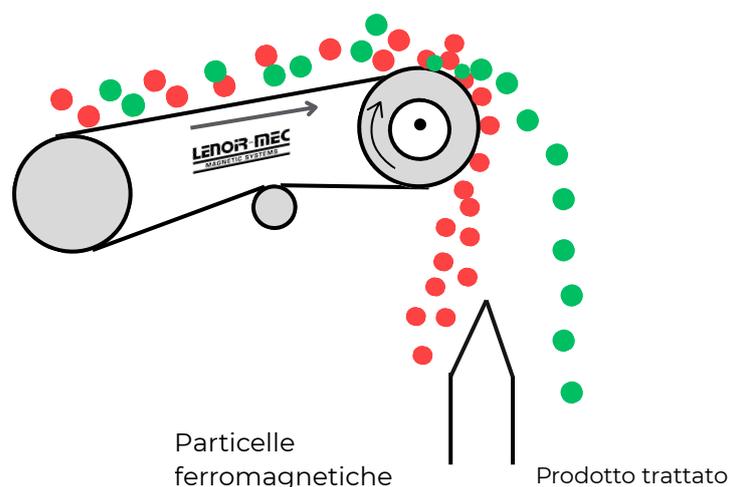

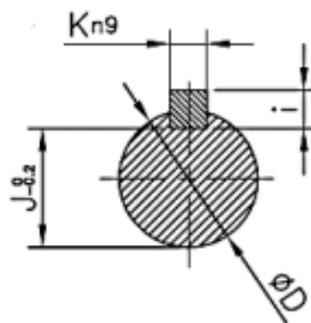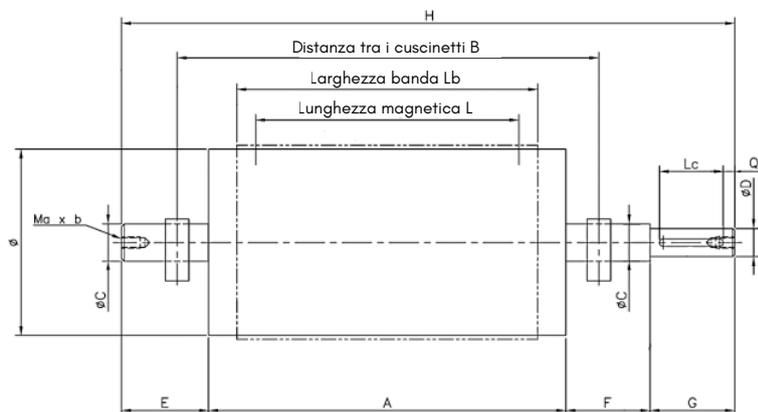

Modelli	Peso kg	Belt width mm	Diametro tamburo mm	Velocità nastro m/s	Capacità in altezza prodotto mm	Dimensioni cuscinetto UCP/UCF	A	B	a	b	C	D	E	F	G	I	J	H	K	L	Lb	Lc	Q
PAP(N) 25/20	38	200	250	1	50	208	300	460	12	35	40	38	145	80	145	10	33	670	670	150	200	70	5
PAP(N) 25/30	55	300					400	560										770	770	250	300		
PAP(N) 25/40	75	400					500	660										870	870	350	400		
PAP(N) 25/50	92	500					600	760										970	970	450	500		
PAP(N) 25/65	120	650				750	910	1120			1120	550	650										
PAP(N) 25/80	145	800				900	1060	1270			1270	700	800										
PAP(N) 25/100	170	1000				1100	1260	1530			1530	900	1000										
PAP(N) 25/120	195	1200				1350	1460	1730			1730	1100	1200										
PAP(N) 31/30	95	300	315	1,5	70	208	400	560	12	35	40	38	145	80	145	10	33	770	770	250	300	70	5
PAP(N) 31/40	130	400					500	660										870	870	350	400		
PAP(N) 31/50	140	500					600	760										970	970	450	500		
PAP(N) 31/60	190	600					700	880										1130	1130	500	600		
PAP(N) 31/65	195	650				750	930	1180			1180	550	650										
PAP(N) 31/80	230	800				950	1080	1330			1330	700	800										
PAP(N) 31/100	280	1000				1150	1340	1650			1650	900	1000										
PAP(N) 31/120	320	1200				1350	1530	1850			1850	1100	1200										
PAP(N) 31/140	360	1400	1550	1730	2050	2050	1300	1400															
PAP(N) 40/40	200	400	400	1,75	100	210	500	680	12	35	50	48	160	110	140	18	53	930	930	350	400	100	5
PAP(N) 40/50	220	500					600	780										1030	1030	450	500		
PAP(N) 40/60	270	600					700	880										1130	1130	500	600		
PAP(N) 40/65	280	650					750	930										1180	1180	550	650		
PAP(N) 40/80	330	800				950	1080	1390			1390	700	800										
PAP(N) 40/100	420	1000				1150	1340	1650			1650	900	1000										
PAP(N) 40/120		1200				0	0	0			0	0	1200										
PAP(N) 40/140		1400				0	0	0			0	0	1400										
PAP(N) 50/50	390	500	500	1,75	150	213	600	780	16	35	65	60	175	140	150	18	53	1090	1090	450	500	130	6
PAP(N) 50/60	490	600					700	880										1190	1190	500	600		
PAP(N) 50/65	500	650					750	930										1240	1240	550	650		
PAP(N) 50/80	620	800					900	1080										1390	1390	700	800		
PAP(N) 50/100	710	1000				1150	1370	1700			1700	900	1000										
PAP(N) 50/120	850	1200				1400	1570	1900			1900	1100	1200										
PAP(N) 50/140	0	1400				0	0	0			0	0	1400										
PAP(N) 63/60	680	600				630	2	180			213	700	880	16	35	65	60	175	140	175	18		
PAP(N) 63/65	700	650	750	930	1240				550	650													
PAP(N) 63/80	800	800	950	1110	1440				700	800													
PAP(N) 63/100	980	1000	1150	1370	1700				900	1000													
PAP(N) 63/120	1150	1200	1400	1570	1900				1100	1200													
PAP(N) 63/140	1450	1400	1600	1790	2180				1300	1400													
PAP(N) 63/160	0	1600	Option unavailable	0	0				0	1600													
PAP(N) 80/80	1400	800	950	1130	0				0	1520	700	800											
PAP(N) 80/100	0	1000	Option unavailable	0	0	0	0	0	1000														
PAP(N) 80/120	2050	1200	1400	1590	1980	1100	1200																
PAP(N) 80/140	2200	1400	1600	1790	2165	1300	1400																

SERVICES



Intervento rapido del servizio post-vendita



Monitoraggio della flotta e verifica periodica



magazzino ricambi

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Rivestimento in gomma liscia da 6 mm di spessore
- Estremità dell'albero lavorate a misura
- Albero montato su mozzi rimovibili
- 2 pali UCP/UCF
- Tonalità RAL diversa
- Bombardamento

