

OVAP

L'overband à aimants permanents assure une séparation magnétique fiable et continue des métaux ferreux

Installé au-dessus de votre convoyeur, l'overband à aimants permanents OVAP capte et évacue en continu les métaux ferreux de vos flux en vrac, sans interrompre la production. Sa faible consommation d'énergie et son système autonettoyant en font une solution durable pour les environnements industriels intensifs.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Économie d'énergie : Aimants permanents.
- Montage flexible : transversal ou longitudinal.
- Maintenance minimale : Système autonettoyant intégré.
- Performance élevée : Extraction jusqu'à 400 mm de hauteur de travail.
- Solution durable : idéale pour les environnements industriels intensifs.
- Disponible en version électromagnétique (OV).



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Installé au-dessus d'un convoyeur transportant des matériaux en vrac.
- Son champ magnétique puissant attire et extrait les particules ferromagnétiques.
- Les particules sont évacuées automatiquement via une bande transporteuse intégrée.
- Fonctionnement en continu, sans interruption du flux.



OPTIONS :

- Contrôleur de déport de bande
- Certification ATEX 22 Ex II 3D
- Galets anti déport de bande
- Teintes selon nuancier RAL
- Contrôleur de rotation
- Moteur hydraulique
- Motoréducteur
- 4 Suspentes

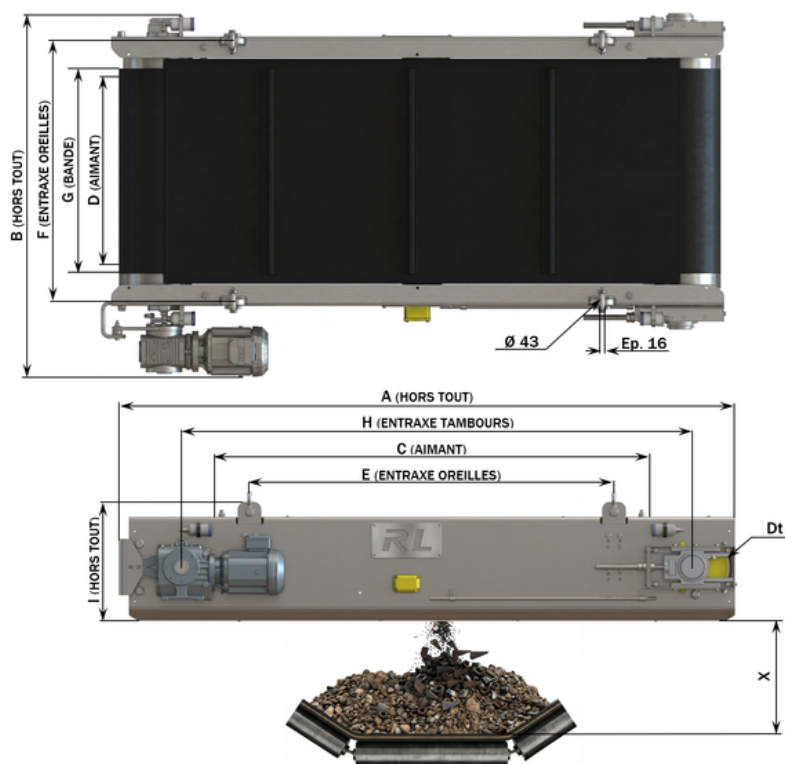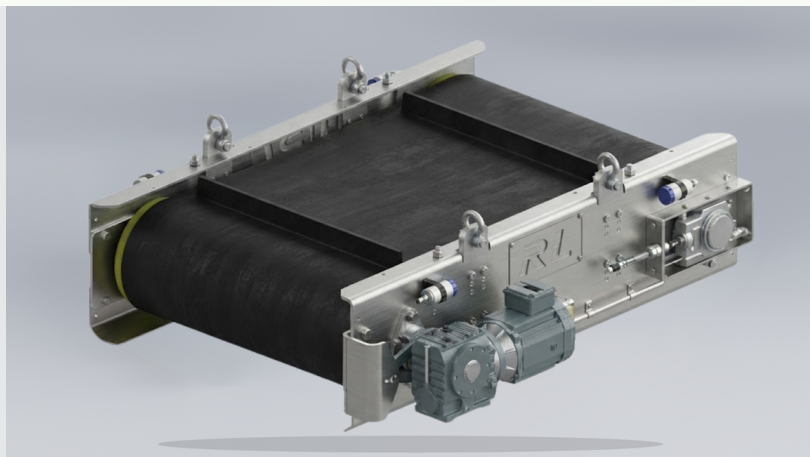

AVANTAGES



Economie
d'énergie



Intégration facile sur
convoyeurs existants



Fonctionnement
continu 24H/24

SERVICES



Intervention rapide
du SAV



Suivi du parc et vérification
périodique




Assistance à la mise en
service industrielle




Stock de pièces
détachées

TYPE	Puissance moteur (W)	Cote X (mm)	Masse (KG)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Dt																		
OVAP 650/25 OVAP 800/25 OVAP 1000/25 OVAP 1200/25 OVAP 1400/25 OVAP 1600/25 OVAP 1800/25	2,2	300	944 1125 1304 1501 1615 1793 1955	1642 1862 2072 2302 2462 2672 2842	1409	660 880 1090 1320 1480 1690 1860	790	560 780 990 1220 1380 1590 1760	1020	900	1210 1430 1640 1870 2030 2240 2420	508	321																		
OVAP 650/30 OVAP 800/30 OVAP 1000/30 OVAP 1200/30 OVAP 1400/30 OVAP 1600/30 OVAP 1800/30			2,2	350		1094 1261 1456 1762 1919 2093 2280		1642 1862 2072 2302 2462 2672 2842			1519			660 880 1090 1320 1480 1690 1860	990	560 780 990 1220 1380 1590 1760	1130	1000	1210 1430 1640 1870 2030 2240 2420	508											
OVAP 2000/30 OVAP 2200/30 OVAP 2400/30 OVAP 2600/30 OVAP 2800/30 OVAP 3000/30						3		2581 2857 3069 3259 3630 3781						3062 3271 3492 3632 3942 4082		2080 2290 2510 2650 2960 3100			1980 2190 2410 2550 2860 3000		2630 2840 3060 3200 3510 3650	510									
OVAP 650/35 OVAP 800/35 OVAP 1000/35 OVAP 1200/35 OVAP 1400/35 OVAP 1600/35 OVAP 1800/35								2,2						400		1453 1769 2068 2404 2593 2915 3222			1642 1862 2072 2302 2462 2672 2842		1769		660 880 1090 1320 1480 1690 1860	1150	560 780 990 1220 1380 1590 1760	1380	1200	1210 1430 1640 1870 2030 2240 2420	508		
OVAP 2000/35 OVAP 2200/35 OVAP 2400/35 OVAP 2600/35 OVAP 2800/35 OVAP 3000/35																3			3648 3977 4311 4533 4901 5181				3062 3272 3492 3632 3922 4032		2080 2290 2510 2650 2940 3050			1980 2190 2410 2550 2840 2950		2630 2840 3060 3200 3490 3600	510

MONTAGE A LA JETEE

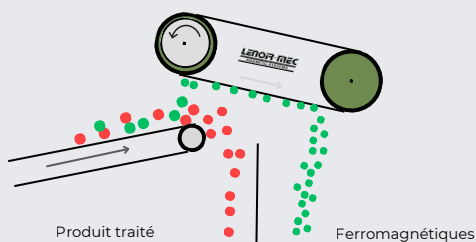

MONTAGE TRANSVERSAL

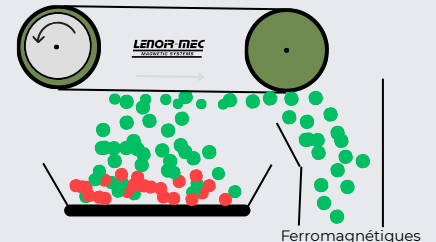

LENOIR-MEC
ATTRACTING SOLUTIONS



Zone industrielle du Béarn 54400 Cosnes-et-Romain, FRANCE



+33 (0)3 82 25 23 00



contact@raoul-lenoir.com

Visitez notre site !

