

OVAP

Il magnete a nastro dotato di magneti permanenti assicura una separazione magnetica costante e affidabile dei metalli ferrosi.

Installato sopra il nastro trasportatore, il magnete a nastro con magneti permanenti OVAP cattura e rimuove in modo continuo i metalli ferrosi dai flussi di materiale sfuso, senza interrompere la produzione. Il suo ridotto consumo energetico e il sistema autopulente lo rendono una soluzione sostenibile per ambienti industriali impegnativi.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Risparmio energetico: magneti permanenti.
- Montaggio flessibile: trasversale o longitudinale.
- Manutenzione minima: sistema integrato di autopulizia.
- Prestazioni superiori: estrazione fino a 400 mm di altezza operativa.
- Soluzione sostenibile: perfetta per ambienti industriali ad alta intensità.
- Disponibile in versione elettromagnetica (OV).




PRINCIPIO OPERATIVO

- Installato su un nastro trasportatore per materiali sfusi.
- Il suo potente campo magnetico attrae ed estrae particelle ferromagnetiche.
- Le particelle vengono eliminate automaticamente attraverso un nastro trasportatore integrato.
- Funzionamento ininterrotto, senza interruzione del flusso.



OPZIONI:

- Colori secondo la gamma colori RAL
- Motorino con riduttore di velocità
- Certificazione ATEX 22 Ex II 3D
- Rulli anti-flessione per cinghie
- Controllore di offset del nastro
- regolatore di rotazione
- 4 linee di sospensione
- Motore idraulico

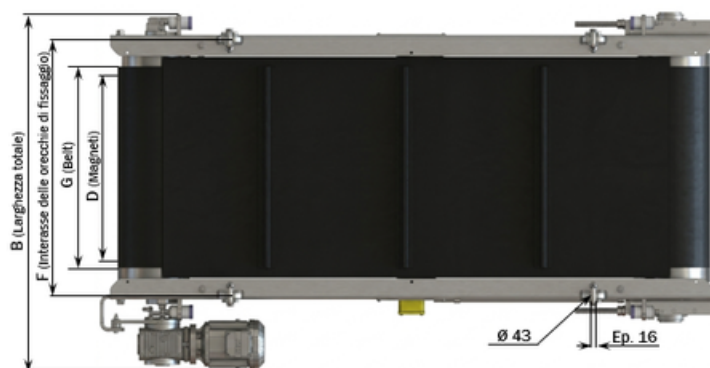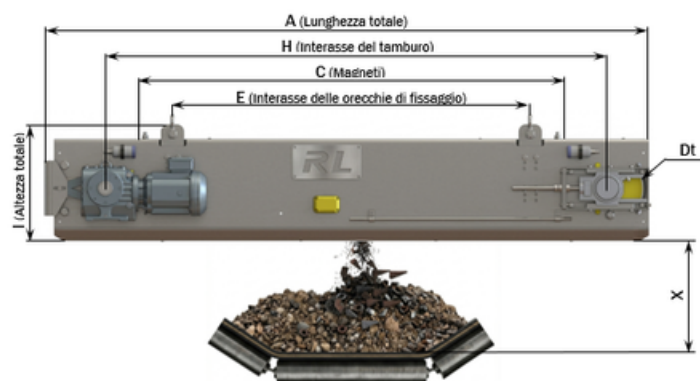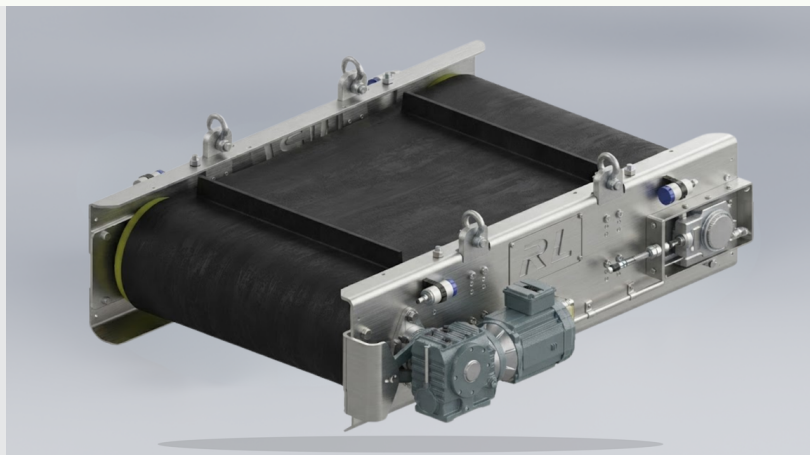

BENEFICI



Efficienza
energetica



Integrazione semplice sui
nastri trasportatori esistenti



Funzionamento ininterrotto
24 ore su 24, 7 giorni su 7.

SERVIZI



Intervento tempestivo da parte del servizio clienti.



Monitoraggio del parco e ispezioni periodiche




Assistenza per l'avviamento industriale




Inventario dei componenti di ricambio

TIPO	Potenza del motore (W)	Cote X (mm)	Massa (kg)	UN	B	C	D	E	F	G	H	IO	Dt																				
OVAP 650/25 OVAP 800/25 OVAP 1000/25 OVAP 1200/25 OVAP 1400/25 OVAP 1600/25 OVAP 1800/25	2,2	300	944 1125 1304 1501 1615 1793 1955	1642 1862 2072 2302 2462 2672 2842	1409	660 880 1090 1320 1480 1690 1860	790	560 780 990 1220 1380 1590 1760	1020	900	1210 1430 1640 1870 2030 2240 2420	508	321																				
OVAP 650/30 OVAP 800/30 OVAP 1000/30 OVAP 1200/30 OVAP 1400/30 OVAP 1600/30 OVAP 1800/30			2,2	350		1094 1261 1456 1762 1919 2093 2280		1642 1862 2072 2302 2462 2672 2842			1519			660 880 1090 1320 1480 1690 1860	990	560 780 990 1220 1380 1590 1760	1130	1000	1210 1430 1640 1870 2030 2240 2420	508													
OVAP 2000/30 OVAP 2200/30 OVAP 2400/30 OVAP 2600/30 OVAP 2800/30 OVAP 3000/30						3		350						2581 2857 3069 3259 3630 3781		3062 3271 3492 3632 3942 4082			2080 2290 2510 2650 2960 3100		1980 2190 2410 2550 2860 3000	2630 2840 3060 3200 3510 3650	510										
OVAP 650/35 OVAP 800/35 OVAP 1000/35 OVAP 1200/35 OVAP 1400/35 OVAP 1600/35 OVAP 1800/35														2,2		400			1453 1769 2068 2404 2593 2915 3222		1642 1862 2072 2302 2462 2672 2842	1769		660 880 1090 1320 1480 1690 1860	1150	560 780 990 1220 1380 1590 1760	1380	1200	1210 1430 1640 1870 2030 2240 2420	508			
OVAP 2000/35 OVAP 2200/35 OVAP 2400/35 OVAP 2600/35 OVAP 2800/35 OVAP 3000/35																			3		400			3648 3977 4311 4533 4901 5181		3062 3272 3492 3632 3922 4032			2080 2290 2510 2650 2940 3050		1980 2190 2410 2550 2840 2950	2630 2840 3060 3200 3490 3600	510

RITROVARSI AL MOLO

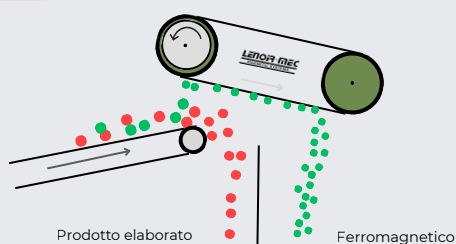

MONTAGGIO TRASVERSALE

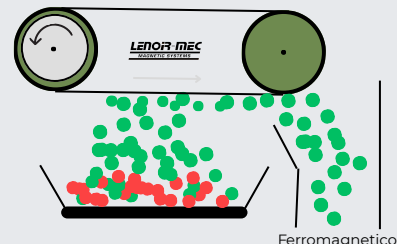

LENOIR-MEC
ATTRACTING SOLUTIONS



Zona industriale di Béarn, 54400 Cosnes-et-Romain, Francia



+33 (0)3 82 25 23 00



contact@raoul-lenoir.com

Visita il nostro sito

